

ENTER™

D O O R



ENTER™ D O O R

Nästa generations ytterdörrar

När vi bestämde oss för att skapa marknadens mest hållbara dörr var det inte bara säkerhets- och kvalitetstänkande, det var också ett miljö- och framtidstänkande. Med lite stolthet så kan vi nog säga att vi är den enda svensktillverkade dörren med 20 års färg & formgaranti. Helt enkelt nästa generations dörrar för dagens och kommande generationer. Med ett extremt ytskikt, ramträ och karm i massiv ek är vi rustade för alla väder och vågar lova den unika garantin på 20 år både på färg och form.

Följer du Enterdoors underhållsföreskrifter och anvisningar försäkrar vi att du får största möjliga glädje av dina produkter under generationer. Dessa föreskrifter skall vara tillgängliga för den som monterar produkten och för husägare/förvaltare. På ytterdörrens gångjärnssida finns en etikett med uppgifter om dörren, t.ex. tillverkningsnr och tillverkningsdatum.

I din leverans av ytterdörr skall, infästningsskruvar & karmplugg till montage av karm finnas med. Karmen är förmonterad med 8st hylsor på olika punkter för maximal stabilitet och för att öka justerings möjligheterna.

Kvalitetspolicy

Vi skall uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera våra produkter i överenskommet utförande. Vi strävar efter att alltid leverera med hög kvalitet, leveransprecision och servicenivå. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera kvalitetsavvikelser genom väl fungerande processer som alla ständigt förbättras.

Miljöpolicy

Vi skall värna om en långsiktig och hållbar utveckling för miljön vilket innefattar ett åtagande att ständigt förbättra ledningssystemet för att uppnå en bättre miljöstandard. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan genom att vara ledande på att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster till marknaden och reducera resursåtgången i våra processer för att bidra till en livskraftig miljö. Detta åstadkommer vi genom att följa upp energiförbrukning i värdekedjan, minimera utsläpp till extern miljö samt uppfylla myndigheternas lagar och bindande krav.

Eftermarknads ambitioner

Vår målsättning är att under alla omständigheter leverera felfria och kompletta produkter. Om du trots det upptäcker en allvarlig brist eller felaktighet på någon av dina produkter så är vi angelägna om att få veta det, dels för att vi vill avhjälpa felet så snabbt som möjligt och dels för att det hjälper oss att undvika liknande kvalitetsbrister i framtiden. Vi ser lika allvarligt på alla reklamationer och gör allt vi kan för att snabbt åtgärda och undvika dem i framtiden.

KVALITET & MILJÖ

Kvalitetspolicy.....	sid 2
Miljöpolicy.....	sid 2
Eftermarknadsambitioner.....	sid 2

GARANTISEDEL

Garantiomfattning.....	sid 3
Garantiförutsättningar.....	sid 3
Garantiåtagande.....	sid 3
Mottagningskontroll & fraktskador.....	sid 3
Vid eventuell reklamation.....	sid 3
Fogskum.....	sid 3
Garantitider.....	sid 3

DRIFT & UNDERHÅLL

Produkthantering.....	sid 4
Förvaring.....	sid 4
Skötselanvisningar.....	sid 4
Justering av dörrblad.....	sid 4

MONTERINGSANVISNINGAR

Innan montage.....	sid 5
Placering av produkt.....	sid 5
Karmmontering.....	sid 5
Dörrmontering.....	sid 5
Kontroll / felsökning av installation.....	sid 5

DIMENSIONSTABELL

Hålmått.....	sid 6
Karmyttermått.....	sid 6
Dörrbladsmått.....	sid 6
Karmdjup.....	sid 6
Öppningsmått.....	sid 6
Springbredd.....	sid 6
Modulmått.....	sid 6

Garantiomfattning

Enterdoor lämnar garanti på dörrar i följande omfattning

- form: skevhet/krokighet i dörrblad
- glas: mot kondens mellan glasen i isolerrutor
- funktion: på dörrrens - inklusive beslagens - funktion.
- ytskikt: färgbeständighet

Garantiförutsättningar

Under förutsättning att anvisningar om leverans, lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnar Enterdoor garanti enligt följande:

”Om inte annat föreskrivs i övriga avtalshandlingar ansvarar

Enterdoor för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande. Har varan levererats till ett projekt för vilket slutbesiktning skall ske, räknas angiven tid från den dag projektet blivit godkänt. Enterdoor är inte ansvarig enligt första stycket om han gör sannolikt att felet beror på en olyckshändelse eller där- med jämförlig händelse eller bristfällig lagring, hantering eller montering av varan eller på annat förhållande som kan hänföras till köparen”.

Enterdoor fransäger sig allt ansvar för skador som uppkommer till följd av ökad värmeabsorption.

Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3 m (samma metod används för aluminium, trä- och glasytor).

Skevhet/krokighet ska mätas med rätskiva och vara ihållande ett flertal mätningar under tid där dörrbladet i så fall ska röra sig över 2 mm/m.

För att garantin skall gälla krävs dessutom:

- att produkten ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och där vid skadats .
- att produkten ej reparerats eller ändrats av annan än behörig servicepersonal
- att på produkten fastsatt kontrollmärke ej avlägsnats eller övermålat.
- att skötsel samt underhåll gjorts enligt beskrivning (se skötsel & underhåll)

Garantiåtagande

Garantin innebär att Enterdoor avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet avhjälps genom ersättning av ny komponent eller ny produkt. Garantin omfattar ej arbetskostnader, lyftanordningar, byggnadsställningar eller övriga materialkostnader som är nödvändiga för utbyte av produkten. Garantin omfattar ej heller kostnader som uppkommer i samband med återställande.

Mottagningskontroll och fraktskador

Vid mottagande av gods skall det göras en riktig mottagningskontroll och synlig fraktskada skall noteras på fraktsedel till chaufför och omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd.

Vid eventuell reklamation

Reklamation ska göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Reklamation skall styrkas med foto. Skador på produkterna som inte dokumenterats innan montering i vägg accepteras inte som reklamation. Reklamation skall göras där varan är inköpt och gällande kvitto eller faktura skall kunna visas upp för att styrka köpet.

Fogskum

Angående montering, notera särskilt att vid användning av fogskum eller liknande gäller ingen reklamationsrätt.

Garantitider

För produkter räknas denna garantitid från fakturans datum.

Ytterdörr:

- 20 års formgaranti, enligt ovan. Gäller samtliga kulörer.
- 20 års målning och lackgaranti, enligt ovan.
- 10 års garanti på glas, enligt ovan.
- 5 års garanti mot fabriktionsfel, enligt ovan.
- 2 års garanti på lås & beslag.

**Förändring och rörelse i trä t.ex. små sprickor och mindre kvistar kan inte uteslutas. Om detta inträffar så anses det ej vara ett produktfel.*

Produkthantering

Skydda dina produkter under byggtiden genom att tänka på följande:

- Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen.
- Glasrutor måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av produkten.
- Används plastfolie och tejp för att skydda produkten ska det beaktas att ytbehandlingen kan ta skada. Produktens ytbehandling kan missfärgas av folien/tejpen. Folien/tejpen kan också fastna i ytskiktet och fläckar kan bildas.

Förvaring

Följande gäller vid lagring/förvaring innan produkterna monteras in i vägg.

- Skydda alltid produkterna mot nederbörd, fukt och nedsmutsning.
- Var alltid varsam när du hanterar och monterar produkterna.
- Tänk på stöldrisken. Lagra säkert.
- Beslag och dylikt som levereras separat måste förvaras inomhus.
- Produkten skall vid eventuell lagring före insättning ej förvaras lutande mot vägg utan liggande på medföljande pall i torr och väl ventilerad plats.


Skötselanvisningar

Produkterna har detaljer med oljad ek och ska endast underhållas med den olja som medföljer vid leveransen (*AkzoNobel International TEAK oil*)

- Beroende på vilket läge dörren placeras i kan produkterna behöva behandlas olika mycket och ska då göras efter behov, dock minst 2 gånger per år. Använd fint sandpapper för att lätt dra över ek detaljerna, därefter torka av slipdamm och olja sedan in ett tunt lager, torka av överbliven olja med torr trasa. Upprepa sedan inoljningsprocessen ytterligare en gång.
- Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Använd ej produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.

Justering av dörrblad

Om karmen har monterats korrekt, så kan små justeringar göras genom att dra åt eller lossa skruvarna med ett Torx verktyg (TX20). Horisontell justering görs på karmens gångjärnsdel. Justering av gångjärnen, se de blå markeringarna, måste gångjärnsskruvarna lossas lite (nr 1) därefter skruvas (nr 2) in för att skjuta dörrbladet ifrån karmen. OBS: Glöm ej dra åt (nr 1) när justeringen är utförd! Vertikal justering görs på dörrbladets gångjärnsdelar (nr 3) Vid vertikal justering av gångjärnen, se röd markering. Justering ska göras så att dörrbladets last delas lika mellan alla gångjärn! Slutblecket är justerbart för att kunna ställa önskat listtryck och görs med att lossa (nr 4) och ställa (nr 5) i önskat läge, därefter åter spänns (nr 4).

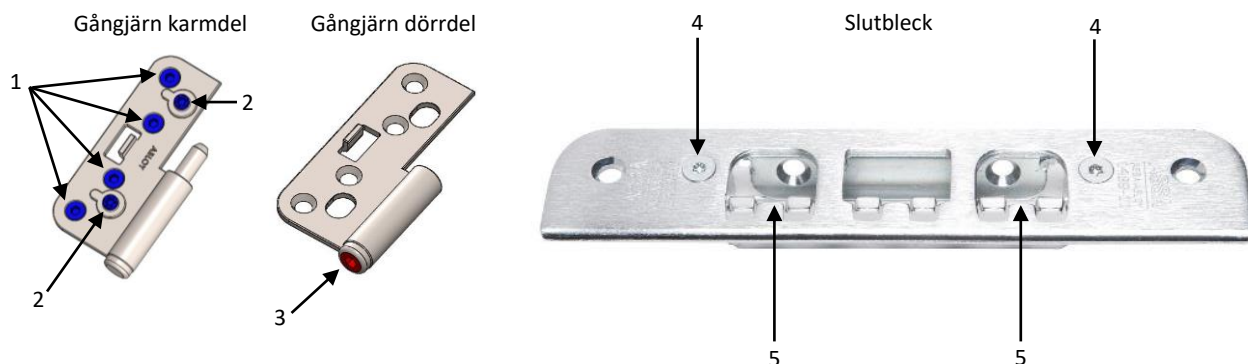

Innan montage



Placering av produkt i vägg

Produkten bör placeras i väggens isolerade väggkonstruktion. Följande orsaker avgör placering:


- Vatten som tränger in i väggkonstruktionens luftspalt, belastar inte produkten samt hindras trängas in mot rumssidan.
- Infästningen i väggstommen blir säkrare och bättre.
- Diffusionstät invändig fog blir lättare att utföra.
- En högre yttemperatur på produktens insida uppnås, vilket gör att risken för kallras och ytkondens minskar.
- En yttre nisch minskar luftrörelserna kring produktens utsida vilket förbättrar produktens värmeisolering.
- Bättre luftcirkulation runt produktens insida uppnås, vilket minskar risken för invändig kondens. I de fall produkten inte placeras i ytterväggens "varma" del, ska särskild hänsyn tas till detaljutformning i väggen så att god luftning och vattenavvisning i anslutning till produkten kan ske.

Tröskelbleck

Vi har 2 alternativ för montage av tröskelbleck till tröskeln (se montage 1 & 2). OBS att montage 2 kräver att blecket monteras på tröskeln innan karmen sätts in i vägghålet.

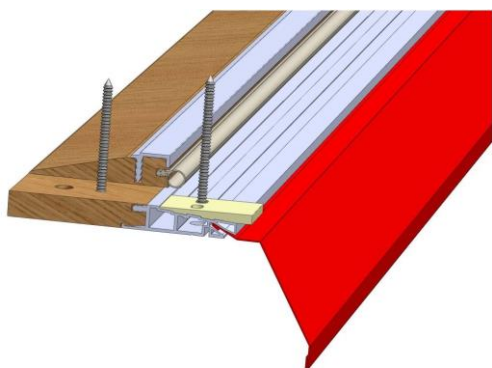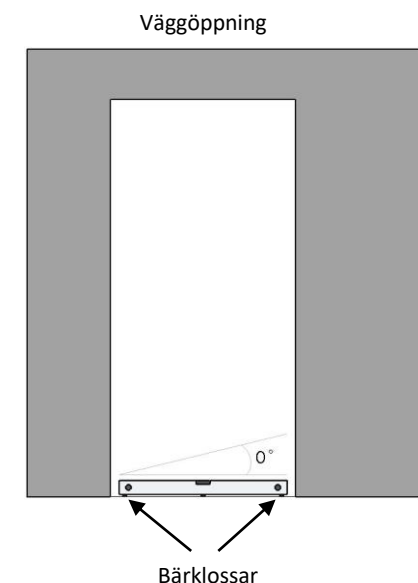




Montage 1

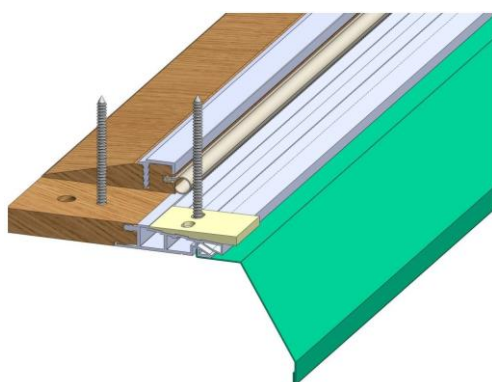

Montage 2

Karmmontering

- Kontrollera att väggens hålmått är mellan 15-25 mm större än dörrens karmyttermått (se dimensionstabell ytterdörrar).
- Enterdoor rekommenderar en drevmån på 7,5 – 12,5 mm (se dimensionstabell ytterdörrar).
- Välj rätt monteringsstillbehör för väggens konstruktion. Karmhylsor är monterade från fabrik och medföljande kombiskruvar kan användas för montage i trä samt lättbetong.
- Häng ur dörrbladet ur karmen innan montage görs.
- Fuktpärra med syllpapp eller liknande innan bärklossar läggs på under tröskel.
- Bärklossar läggs nedtill under karmsidorna. Bärklossarna ska vara av hårt och formstabil material t.ex. ek, bok eller plast och ca 15-20 mm mindre i djup än karmen, för att kunna utföra en obruten diffusionstätning (se bild på Monteringsanvisningar ytterdörr).
- Karmen ställs på bärklossarna. Justera klossarna så att karmunderstycket blir helt i våg och att springan (drevmån) mellan karm och dörrhåll är lika stort runt om (se dimensionstabell ytterdörrar). Viktigt att trycksätta klossningen så att bärkloss och underlag komprimeras. Detta för att undvika att produkten sätter sig.
- Skruva ut de övre hylsorna i karmsidorna, så att de klämmas lätt mot väggens sida. Gör sedan likadant med de nedre hylsorna.
- Kontrollera med mätinstrument att karmen inte lutar åt något håll (se lodmått) samt att diagonalmått är lika. Kontrollera även att karmfalsbredden är lika (se falsmått). Justera vid behov med karmhylsorna. Ytterfalsmått ska vara 34mm större än innerfalsmått på alla 3 mätpunkterna, om inte justeras karmen med dom yttre karmhylsorna tills måtten stämmer.
- Skruva fast karmen med skruvarna som är avsedda för det aktuella infästningsmaterialet.
- Skruva in resterande karmhylsor och skruvar, kontrollera med rätskiva att karmen är rak.
- När det gäller pardörrar kan man behöva sätta en extra infästning av karmen i överstycket.
- Tänk även på att injustering av båda dörrarna i sidled är korrekt gjort så att låset fungerar som det är tänkt. OBS! Vid montage av tyngre produkter så bör även tryckfördelningsbricka användas.
- Kontrollera återigen att karmen är i våg och lod och att diagonalmått är lika.
- Drevning ska ske med stenullsbaseerat drevband runt om hela karmen både från insida & utsida.


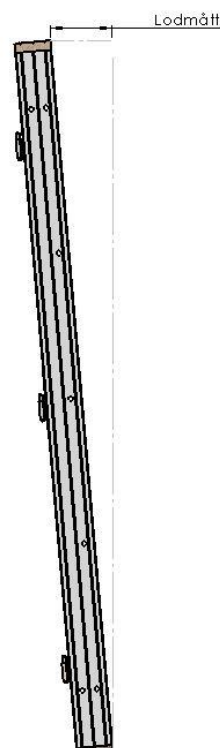

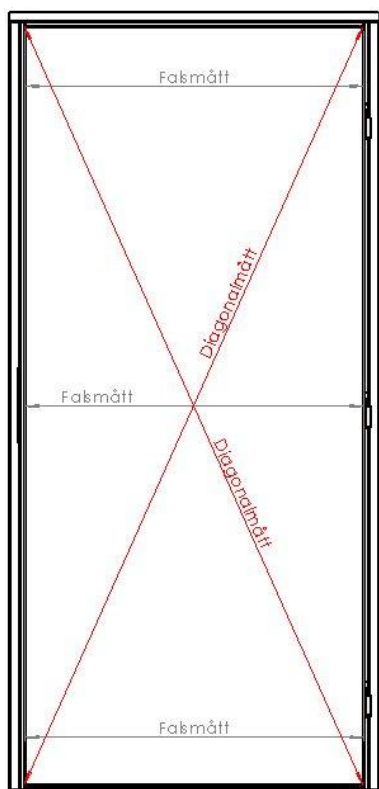


Dörrmontering


- Häng dörrbladet i karmen.
- Kontrollera att springbredden är lika runt om samt att dörren löper fritt vid stängning & öppning.
- Montera täckpluggarna i infästningshål.
- För optimalt listtryck, justera slutblecket så dörren livar med karmen (se Drift & underhåll ytterdörrar)
- Dörrbroms monteras enligt anvisning nedan.
- Du är nu färdig med ditt montage . Kom ihåg att avlägsna eventuella etiketter från glasytorna.
- För cylinder & beslag kan A & B-mått vara bra att känna till (se Dimensionstabell ytterdörrar).

Kontroll / felsökning av installation

1. Lodmått får max vara +/-0,5 mm.
2. Innerfalsmått får ej skilja mer än +/-0,5 mm.
3. Ytterfalsmåten ska vara 34mm större än innerfalsmåten +/-0,5 mm.
4. Diagonalmått får ej skilja mer än +/-0,5 mm.

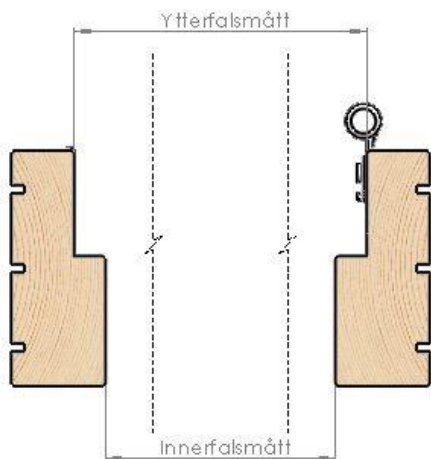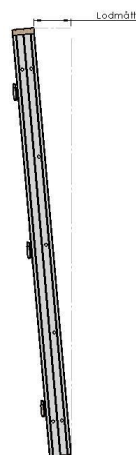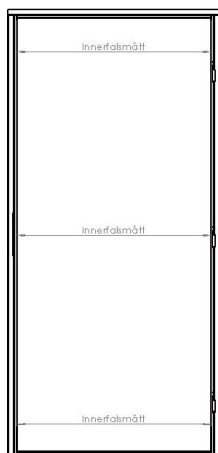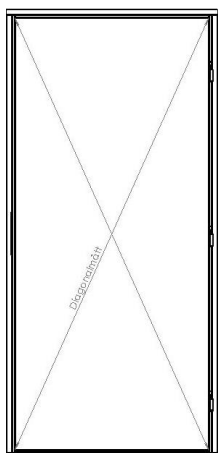

Monteringsanvisning Dörrbroms

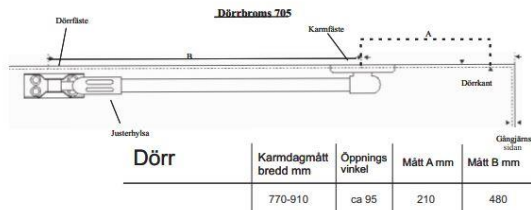


Placera karm- och dörrfästet enligt tabell.
Markera skruvhålen innan förborring.
(Ø2,5mm, 15 mm djup)

Se till att armen går parallellt med karmen.

När både karm- och dörrfästet är monterad
kan bromsstyrkan regleras med justerhyllan.


Hålmått:	Måtten på hålet i väggen i mm.
Karmyttermått:	(KYM) karmens yttre mått i mm.
Dörrbladsmått:	(DBM) Dörrens yttre mått i mm.
Karmdjup:	Karmdjupet på våra ytterdörrskarmar är 105 mm.
Öppningsmått:	Passagemåttet mellan karm & dörr när dörren står öppen i 90°.
Springbredd:	Måttet på springan mellan karm & dörrblad när dörren är stängd.
Modulmått:	Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modul- system om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 9x21 då hålmåttet ska vara minst 900x2100 mm för justermån & drev ska få plats mellan karm & vägg, detta måttet får vara ytterligare 10mm större.

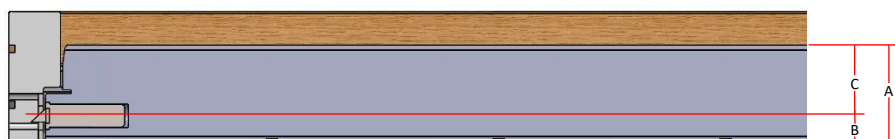

Ytterdörr	A	B	C
Titan	58mm	25 mm	33 mm



Modulmått	DBM (mm)	KYM (mm)	Hålmått (mm)
9x20	810x1923	890x1975	900x2000
9x21	810x2023	890x2075	900x2100
10x20	910x1923	990x1975	1000x2000
10x21	910x2023	990x2075	1000x2100

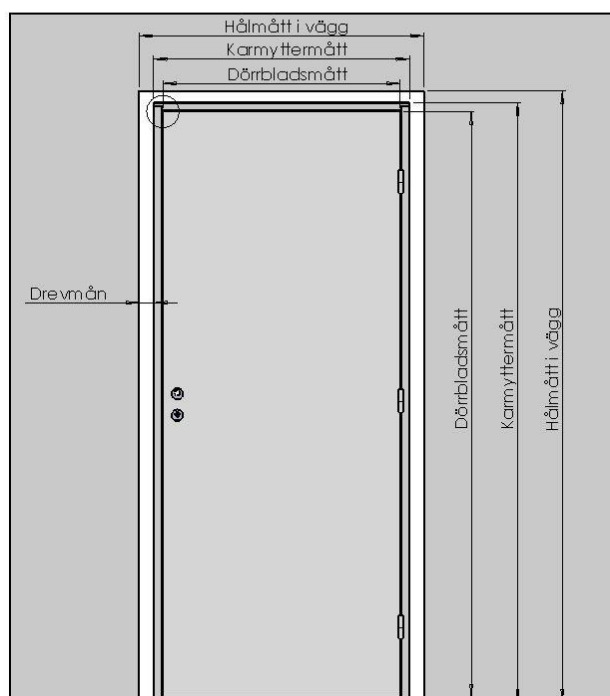



ENTER™
D O O R

Entering Door AB
Kälsved 2024
283 91 OSBY

Tel 0479-15500
Epost info@enterdoor.se
Webb www.enterdoor.se